


Repetidor Sigfox

El repetidor de señal amplía el servicio de conectividad en aquellos casos en los que el dispositivo emisor deba ser colocado en zonas con problemas de cobertura, pero cerca de zonas cubiertas (por ejemplo, un sótano).



- ✘ Sin cableado (funciona con pilas).
- ✘ Rango de cobertura: 50m interior; 300m exterior.
- ✘ Autonomía: 5 años.
- ✘ Índice de protección: IP67.
- ✘ Capacidad: 15 dispositivos.
- ✘ Únicamente válido para comunicación *uplink*.
- ✘ Precio unitario: 50€*

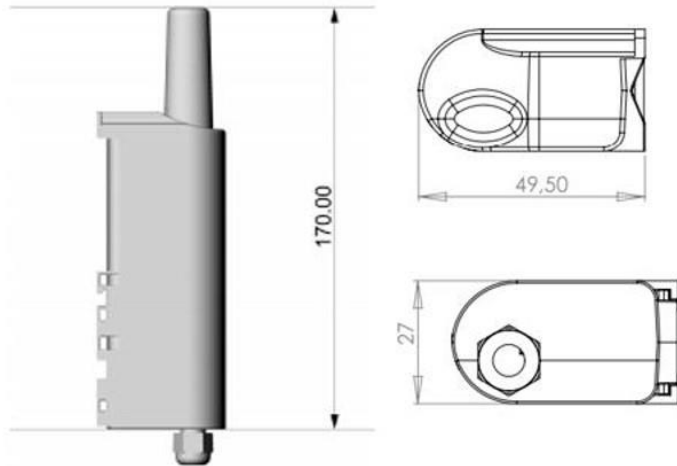